



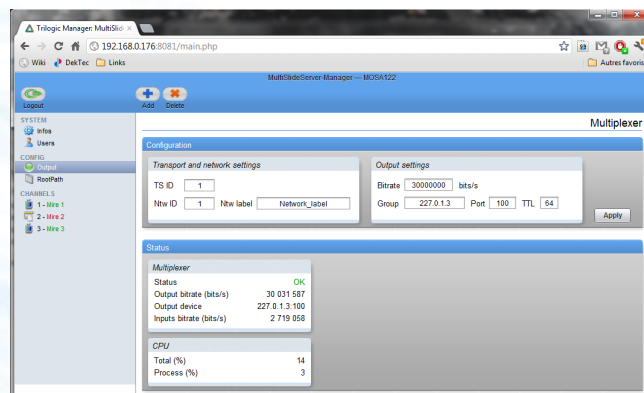

# Multi Slides Encoder

## Multi encodeur d'images fixes

Multi Slides Encoder est un système d'encodage et de diffusion d'images BMP ou JPEG. Sans nécessiter d'équipements supplémentaires, il est capable d'encoder jusqu'à 8 images simultanément selon la norme MPEG-2 (SD) ou H.264 (HD) et de créer un multiplex DVB pour le diffuser via un réseau coaxial (ASI), un réseau IP, ou selon les besoins du client sur tout autre interface de transport MPEG-2. L'équipement, qui se présente sous la forme d'une unité 1-RU, est géré par l'intermédiaire d'une interface WEB (compatible IE9, Firefox et Chrome) permettant de modifier rapidement les paramètres de sortie ainsi que de la sélection des images à diffuser.

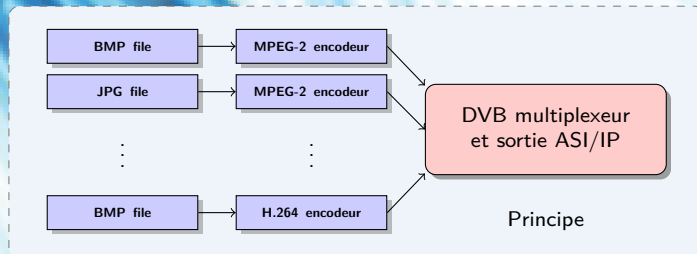

## CARACTÉRISTIQUES

### Entrée/Sortie

- o Entrée image BMP ou JPG
- o Sortie Transport Stream MPTS sur UDP/multicast
- o Interfaces réseau redondées pour normal/secours

### Encodeur

- o Codage H.264 (HD)
- o Codage MPEG-2 (SD)
- o Codage temps réel à la volée sur polling de fichier
- o Qualité optimisée pour bas débit
- o Aspect ratios : 1:1, 4:3 ou 16:9
- o Résolution SD : 720x576
- o Résolution HD : 1280x720

### Multiplexeur

- o Diffusion simultanée de plusieurs slides.
- o Génération des tables PSI DVB
- o Modification des SID de chaque slides

### Contrôle/gestion

- o IHM Web compatible Firefox/Chrome/IE9
- o Upload via lecteur réseau/FTP ou IHM web
- o Diffusion slide d'un simple clic

### Options

- o Diffusion 1 slide
- o Diffusion 4 slides
- o Diffusion 8 slides

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Entrées	Sortie IP	Caractéristiques physique
Format: Image JPEG	Format: TS-188	Hauteur: 1.69 in. (42.4 mm) 1RU
Format: Image Bitmap	Interfaces: UDP multicast/unicast	Largeur: 17.09 in. (434 mm)
		Longueur: 24.12 in. (612.6 mm)
		Poids: 33.02 lb (15.0 Kg)
		Alimentation: Redondante hot-plug 800 W (1+1)
		Consommation: 350 W
		CA: 100-240 V, 60-50 Hz
		Température: 10-35 ° Celsius
Encodeur	Sortie ASI	
Standard: MPEG-2 MP@ML, MP@HL	Format: TS-188	
Standard: H.264 MP@L3	Signal: EN 50083-9	
Aspect ratio: 1:1, 4:3 or 16:9	Rate: Up to 214 Mbps	